



## ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ

### ΜΠΕΚ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ (ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ)



MT-154SSC	15 NOZZLE + ANTI DRIP	Μπέκ με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής και ανοξείδωτο ακροφύσιο παροχής 2,9lt/h-60 bar
MT-204SSC	20 NOZZLE + ANTI DRIP	Μπέκ με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής και ανοξείδωτο ακροφύσιο παροχής 4,8lt/h-60 bar
MT-304SSC	30 NOZZLE + ANTI DRIP	Μπέκ με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής και ανοξείδωτο ακροφύσιο παροχής 7,9lt/h-60 bar
MT-404SSC	40 NOZZLE + ANTI DRIP	Μπέκ με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής και ανοξείδωτο ακροφύσιο παροχής 9.6H/h-60 bar

ΣΤΟΜΙΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	BAR	3	4	7	10	15	25	35	45	70	84	100
	PSI	42	56	100	142	213	355	500	640	1000	1200	1420



.006" / .15 mm	6PH
	LPH
	LPM



.008" / .20 mm	6PH
	LPH
	LPM



.012" / .30 mm	6PH
	LPH
	LPM




.015" / .40 mm	6PH
	LPH
	LPM




.020" / .50 mm	6PH
	LPH
	LPM

\* Ροή (GPH) (LPH) (LPM). Πίεση λειτουργίας (PSI)

Οι παραπάνω τιμές μπορούν να διαφοροποιηθούν, ανάλογα με τη θερμοκρασία, την υγρασία, τον εξαερισμό κ.τ.λ.

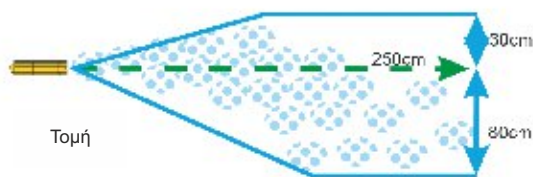

Μπέκ που απαιτούνται προτεινόμενες τιμές για μπέκ 0,15 - 0,20

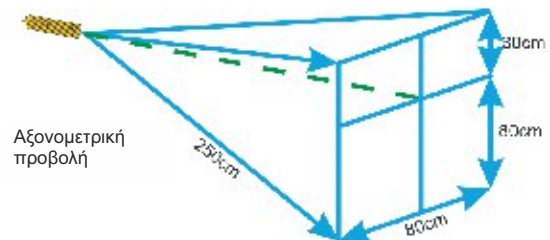



## ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ

### ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΩΛΗΝΑ ΜΑΥΡΗ



100bar - 850 psi  
6.35mm - 3/8"

### ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΩΛΗΝΑ ΛΕΥΚΗ, ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ



60bar - 850 psi  
9,6mm - 3/8"

### ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΩΛΗΝΑ

Φ9.6 mm-3/8"-80cm  
118.2"section



### ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

(εως 100bar)  
πλαστική σωλήνα  
Φ9.6 mm-3/8"-100m-328f



### ΚΟΦΤΗΣ

Κόφτης για  
πλαστική σωλήνα  
Φ2-12 mm/0,08"-0,47"



### ΣΤΗΡΙΓΜΑ

Ανοξείδωτο στήριγμα με  
πλαστική επένδυση  
Φ9.6x5mm-3/8"



### ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧ. Θ-Θ

Βάνα ορειχάλκινη  
1/4" Θ-Θ Φ9.6mm-3/8"



#### ΚΩΔΙΚΟΣ

#### EURO

IT.0097

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

#### EURO

IT.0250

25M

50M

100M

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

#### EURO

LG.30007100

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

#### EURO

CLA.PAS008

Μαύρο

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

#### EURO

ZX.0524-38

### ΛΕΥΚΗ ΣΩΛΗΝΑ

Λευκή σωλήνα σύνδεσης  
Φ9,6mm-3/8"  
80cm-29.6"



### ΛΕΥΚΗ ΣΩΛΗΝΑ

Λευκή σωλήνα  
υψηλής πίεσης  
Φ9,6mm-3/8"-25m-82f



### ΣΤΗΡΙΓΜΑ

Ανοξείδωτο στήριγμα  
επενδεδυμένο με λευκό  
λάστιχο. Φ9,6x5mm-3/8"



#### ΚΩΔΙΚΟΣ

#### EURO

IT.00076

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

#### EURO

IT.0079

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

#### EURO

IT.0080

### ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 100bar - 850 psi - 9,6mm - 3/8"

### ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Ρακόρ σύνδεσης επιπικε-  
λωμένα. 1/4"-3/8" Φ9,6




### ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Σύνδεσμος επιπικελωμέ-  
νος για μια έξοδο μπεκ.  
Φ9,6-3/8"



### ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Σύνδεσμος επιπικελωμέ-  
νος με 2 εξόδους  
μπεκ. Φ9,6-3/8"



### ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Σύνδεσμος τερματικός  
για μπεκ. Φ9,6-3/8"



### ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Σύνδεσμος  
επιπικελωμένος Φ9,6-3/8"



#### ΚΩΔΙΚΟΣ

#### EURO

IT.0339

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

#### EURO

IT.0340

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

#### EURO

IT.0341

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

#### EURO

IT.0342

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

#### EURO

IT.0343

### ΓΩΝΙΑ

Γωνία επιπικε-  
λωμένη.  
Σύνδεσμος  
Φ9,6-3/8"



### ΤΑΦ

Ταφ επιπικελωμένο

Σύνδεσμος  
Φ9,6-3/8"



### ΠΩΜΑ

Πώμα επιπικελωμένο.



### ΣΤΑΥΡΟΣ

Σταυρός επιπικε-  
λωμένος.  
Σύνδεσμος.



### ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Σύνδεσμος με 6 εξόδους  
μπεκ  
για την  
δη-  
μιουργία  
ομπρέλας.



#### ΚΩΔΙΚΟΣ

#### EURO

IT.0344

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

#### EURO

IT.0345

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

#### EURO

IT.0347

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

#### EURO

IT.0337

#### ΚΩΔΙΚΟΣ

#### EURO

PC.NL360