


## Models US400 and US600

Το UPS παρέχει αδιάλειπτη παροχή τάσης, που εγγυάται τη συνεχή τροφοδοσία του συνδεδεμένου φορτίου.

Σε περίπτωση προβλήματος του δικτύου (διακοπή ρεύματος ή αστάθειας) το UPS παράγει καθαρή ημιτονοειδή τάση και μπορεί να λειτουργεί συνεχώς μέχρι να εξαντληθεί η μπαταρία.

Η τάση εξόδου έχει το η ίδια μορφή με την τάση του δικτύου που σημαίνει ότι τα συνδεδεμένα φορτία θα λειτουργούν ακριβώς όπως όταν τροφοδοτούνται από το δίκτυο.

Όταν η συσκευή λειτουργεί με κανονική τάση δικτύου, διατηρεί τη μπαταρία πλήρως φορτισμένη για να μπορεί να παρέχει τη μέγιστη χωρητικότητά της όταν χρειάζεται.

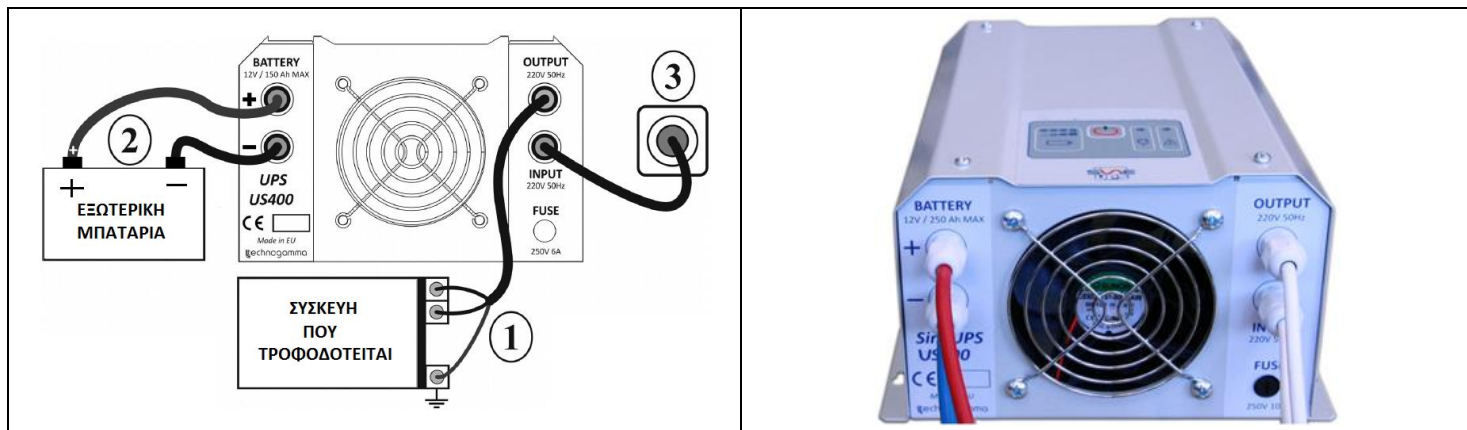

Κάθε φορά που υπάρχει σταθερό δίκτυο, η συσκευή φορτίζει την μπαταρία και εμφανίζει το ρεύμα φόρτισης στον πίνακα. Εάν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και το δίκτυο διακοπεί ή είναι ασταθές, μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία με την μπαταρία.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	US400	US600
<b>Είσοδος</b>	Τάση	220 VAC ± 4%	
	Συχνότητα	50 Hz ± 1 Hz	
	Τάση για μετάπτωση λειτουργίας μέσω μπαταρίας	κάτω από 180 VAC ή πάνω από 260 VAC	
	Προστασία	Ασφάλεια, τοποθετημένη στο περίβλημα	
<b>Εξοδος</b>	Τάση	220 VAC +/- 4%	
	Συχνότητα	50 Hz +/- Hz	
	Ισχύς	<b>400 W</b>	<b>600 W</b>
	Μορφή τάσης	Καθαρό ημιτονοειδές κύμα	
	Χρόνος μεταγωγής	<5ms	
	Προστασία	Αυτόματη επαναφορά προστασίας από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα	
<b>Μπαταρία</b>	Τύπος	12V, lead - acid	
	Χωρητικότητα	Εξωτερική <sup>1</sup> 20-150 Ah	Εξωτερική <sup>1</sup> 40 - 250 Ah
	Προστασία	Προστασία σύνδεσης με αντίστροφη πολικότητα	
	Βάρος	5.5 Kg	6.0 Kg
	Διαστάσεις	225 x 215 x 130mm	
	Θερμοκρασία παραβάλλοντος	0-35C°	
	Σχετική υγρασία	0-95%	

1. Η εξωτερική μπαταρία δεν αποτελεί μέρος του προϊόντος.

### Εγγύηση

Η εγγύηση ισχύει για 24 μήνες από την ημερομηνία πώλησης.

**Η εγγύηση δεν ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:**

- Εσφαλμένη εγκατάσταση
- Τροποποίηση του προϊόντος, προσπάθεια επισκευής ή τροποποίησης
- Ορατή ζημιά στο περίβλημα ή στο εσωτερικό της συσκευής
- Ζημιές που προκαλούνται από καταιγίδες - κεραυνούς
- Χρήση σε ακατάλληλες συνθήκες (θερμοκρασία και υγρασία)
- Σπασμένα αυτοκόλλητα εγγύησης