



ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ



Premium Time



Evolution Time



Professional HW

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΙΕΣΗ Bar	ΕΞΟΔΟΣ l/min	ΙΣΧΥΣ W	ΤΑΣΗ (V)	No ΜΠΕΚ	EURO
EC307041	PREMIUM TIME	70	1	550	230-50Hz	8-12	
EC307042		70	2	680		15-25	
EC307043		70	3	815		25-40	
EC307044		70	4	900		40-50	
EC307045		70	6	1250		50-75	
EC307056	EVOLUTION TIME	70	1	550	230-50Hz	8-12	
EC307050		70	2.5	720		20-30	
EC307058		70	3	815		30-40	
EC307051		70	4	900		40-50	
EC307052		70	6	1250		50-75	
EC307153	PROFESSIONAL TIME	70	8	1800	230-50Hz	75-100	
EC307154		70	10	2050	230-50Hz	100-125	
EC307155		70	12	2200	400-50Hz	125-150	


Premium: Διαθέτει βαλβίδα εκτόνωσης.

Evolution: Διαθέτει σύστημα BPS.

Λειτουργία:

Τα συστήματα BPS με τα οποία είναι εξοπλισμένη η αντλία EVOLUTION TIME, διαθέτουν δεξαμενή νερού που επιτρέπει την ανακύκλωση (ανακυκλοφορία) του νερού που προέρχεται από την αντλία. Αυτό επιτρέπει την ανάμειξη του κρύου νερού που προέρχεται από την παροχή με το ζεστό (θερμαινόμενο από τον κινητήρα) που προέρχεται από την αντλία μέσω by-pass. Το σύστημα BPS διατηρεί τη θερμοκρασία της αντλίας υπό έλεγχο χωρίς να απαιτείται έτσι συχνή συντήρηση.

Επίσης με την αποφυγή πολύ υψηλών θερμοκρασιών, το BPS: • Αποτρέπει την υπερθέρμανση του κινητήρα • Βελτιώνει την απόδοση της αντλίας • Μειώνει τις επικαθίσεις αλάτων στις βαλβίδες και στα μπέκ. Επιπλέον, το BPS ενεργεί ως αυτόματο αποχετευτικό σύστημα: δεν απαιτούνται βαλβίδες αποστράγγισης διότι τα συμπυκνώματα οδηγούνται στο εσωτερικό δοχείο νερού όταν η αντλία είναι απενεργοποιημένη.

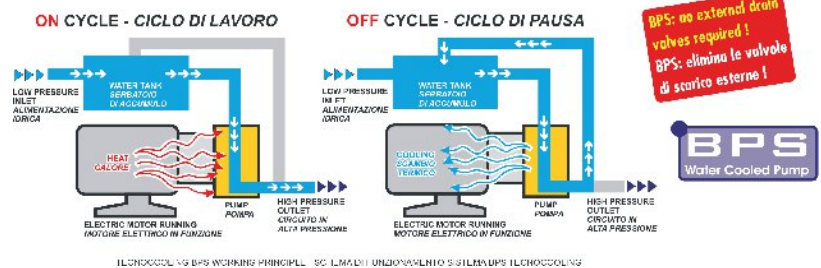

BPS: no external drain valves required!
BPS: elimina le valvole di scarico esterne!



FOG 60 BASIC

60 BAR FOG BASIC MODULES

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	EURO
GP740EX	FOG BASIC 60-40	Αντλία υψηλής πίεσης για την δημιουργία υδρονέφωσης. Παροχή 3 lt/min, πίεση 60 bar. Μέγιστη παροχή μέχρι 40 μπέκ (220V 50Hz-0,8 Kw)	